

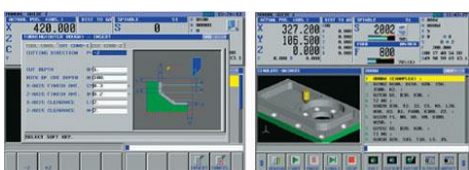



Nabízené provedení stroje

CNC soustruh TC-2500LM-sč-35469		
Položka	Standardní provedení a výbava stroje	Foto stroje
1	Max. oběžný průměr nad ložem: 520 mm	   <p>Příklad vestavěných cyklů pro vertikální obráběcí centra</p>  <p>Vrtání Vnější kapesování Obrábění povrchu Obrábění kontury Obrábění kapsy Obrábění drážky</p>
2	Max. průměr obrábění: 320 mm	
3	Otáčky vřetene 3500 ot. / min, motor 11/15 kW	
4	3- čelistové hydraulické sklíčidlo 250 mm - Kitagawa	
5	Vrtání vřetene 76 mm, průchod materiálu skrz vřeteno 64 mm	
6	Dělení osy C: 0,001°	
7	Pracovní pojezdy X/Z: 200/600 mm, rychloposuv: 30 m/min	
8	Nožní pedál pro ovládání upínání sklíčidla a koníku	
9	12-polohová nástrojová hlava BMT65, poháněné nástroje	
10	Nástrojová sonda Renishaw - ruční zaklopení ramene	
11	Fanuc Oi-TF s Manual Guide i, barevná obrazovka 10"	
12	MPG - Ruční elektronické kolečko	
13	Dopravník třísek	
14	Chlazení obrobku a nástroje vnějšími tryskami	
15	Kabinové krytování, 2x posuvné dveře	
16	5 sad měkkých a 1 sada tvrdých čelistí	
17	Hydraulický vysuv pinoly koníku, manuální koník	
18	Automatický systém mazání	
19	Podavač tyčí (Ø 5-65 mm, délka 1250 mm, 10 ks pr. 65 mm)	
20	Lapač obrobků + dopravník hotových kusů	
21	3-barevná signální lampa stavu stroje, pracovní osvětlení	
22	8 ks vložek do vřetena (Ø 12,16,20,26,30,38 mm)	
23	Dodatečné kleštinové upínání Ortlieb KSFB 60/8	
24	Tepelný výměník elektrického rozvaděče	
25	Chlazení hydraulického agregátu	
26	Otočný hrot MK 5	