

S38 CNC soustruh


- Tuhá litinová konstrukce lože se sklonem 45°
- Jednoduché dílenské programování Fanuc Manual Guide i
- Velký průchod vřetenem
- C a Y osa rozšiřuje možnost použití o vrtání a frézování



C+Y osa (opce)



Vyvtávání do hloubky 1000 mm

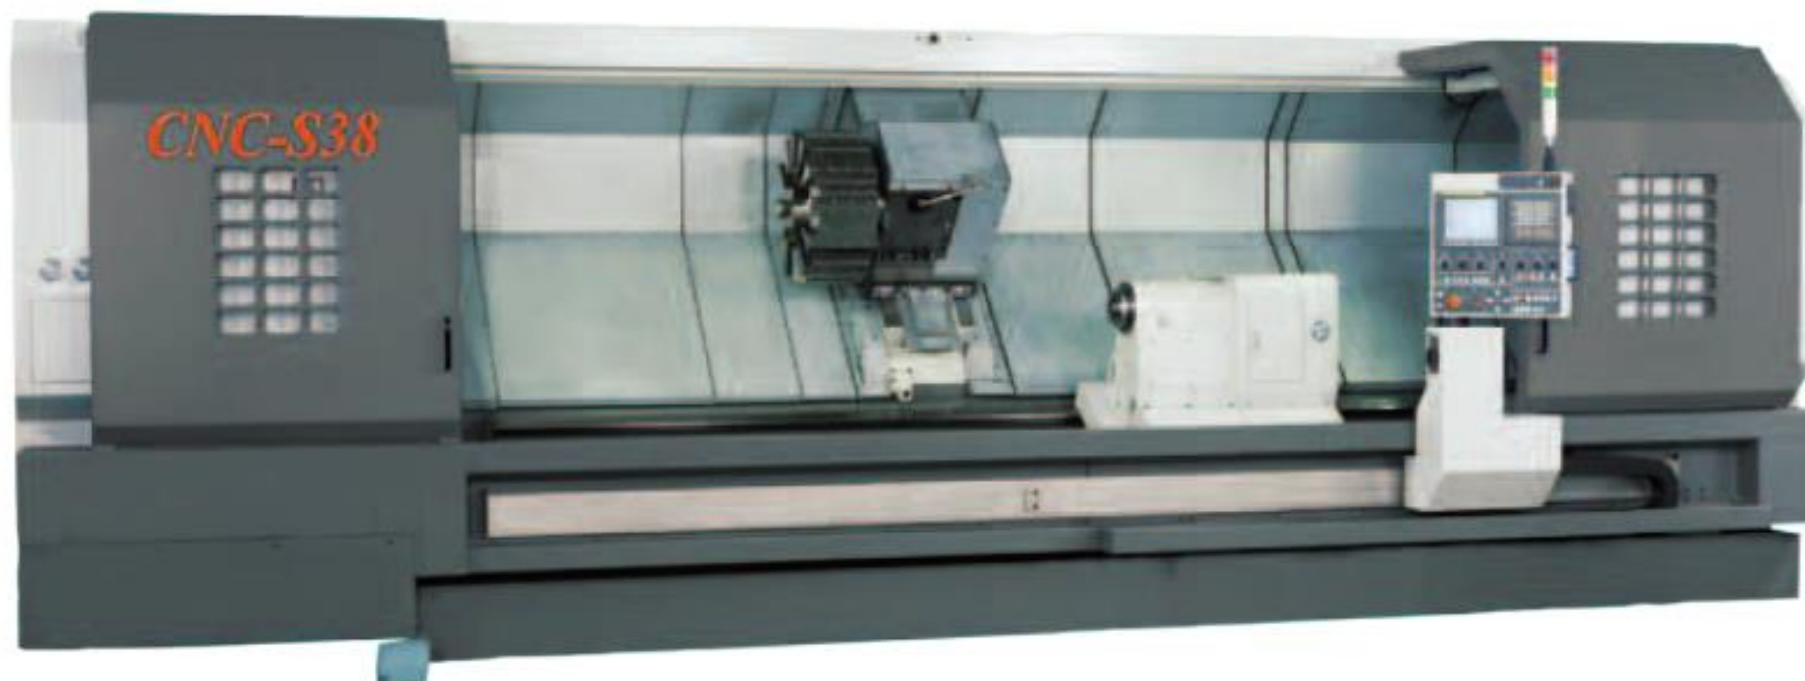

Standardní provedení a příslušenství stroje

- Řídicí systém Fanuc Oi-TD s 10,4“ obrazovkou
- Dílenské programování Fanuc Manual Guide i
- 10-polohová nožová hlava
- 3-čelistové hydraulické sklíčidlo
- 1 sada měkkých čelistí + 1 sada tvrdých čelistí
- Kabinové krytovaní
- CE provedení dle platných norem
- Návod k obsluze a programování v ČJ
- Rozhraní řídicího systému v ČJ
- Elektrický rozvaděč s tepelným výměníkem
- Systém chlazení obrobku
- 3 – barevná signální lampa stavu stroje

Volitelné příslušenství

- Další sada tvrdých čelistí
- Další sada měkkých čelistí
- Automatické ovládání dveří
- Odsávání mlhoviny
- Odlučovač oleje
- Nástrojová sonda
- Pistol na oplach pracovního prostoru
- Jiné sklíčidlo
- Automatické vypnutí stroje
- Držák pevných nástrojů
- Hydraulická luneta
- Chlazení 6 bar

Model	S38
Oběžný průměr nad ložem	Ø 900 mm
Max točný průměr nad suportem	Ø 700 mm
Max točná délka	2000/3000/4000/5000 mm
Max otáčky vřetene	A2-11: 1000 ot/min (opce 1800 ot/min) A2-15: 700 ot/min (opce 1500 ot/min)
Počet převodových stupňů	3
Zakončení vřetene	A2-11, A2 -15
Hlavní motor	30/37 kW
Vrtání vřetene	Ø 165 (opce Ø 230) mm
Průměr tyče při užití 350 mm sklíčidla	Ø 117,5 mm
Průměr tyče při užití 500 mm sklíčidla	Ø 150 mm
Pojezd v ose X (kluzné)	485 +30 mm
Pojezd v ose Z (kluzné)	2000/3000/4000/5000 mm
Rychloposuv v ose X	18 m/min
Rychloposuv v ose Z	18 m/min
Průměr kuličkového šroubu v ose X	50 mm x P10
Průměr kuličkového šroubu v ose Z	50 mm x P10
Pojezd v ose Y (opce)	60 mm
Rychloposuv v ose Y (opce)	12 m/min
Průměr kuličkového šroubu v ose Y	50mm x P10
C-OSA (opce) Revolverová hlava	12-polohová servo VDI 50, Barufaldi nebo Diplomatic
Motor poháněných	7,5 kW
Otáčky	4000 ot/min
Rozlišení vřetene	0.001°
Průměr pinoly koníka	160mm
Vysuv pinoly koníka	150mm
Kužel pinoly koníka	MT #6
Motor hydrauliky	2,3 kW
Systém chlazení obrobku Objem	160 l/210 l/260 l
Výkon čerpadla (3 bar/HP)	6 bar