

XCF-46/ XCF-56

CNC soustruh


- Tuhá litinová konstrukce
- Jednoduché dílenské programování Fanuc Manual Guide i
- Velký průchod vřetenem
- C a Y osa rozšiřuje možnost použití o vrtání a frézování



Zadní sklíčidlo (opce)



Obrábění velkých trubek

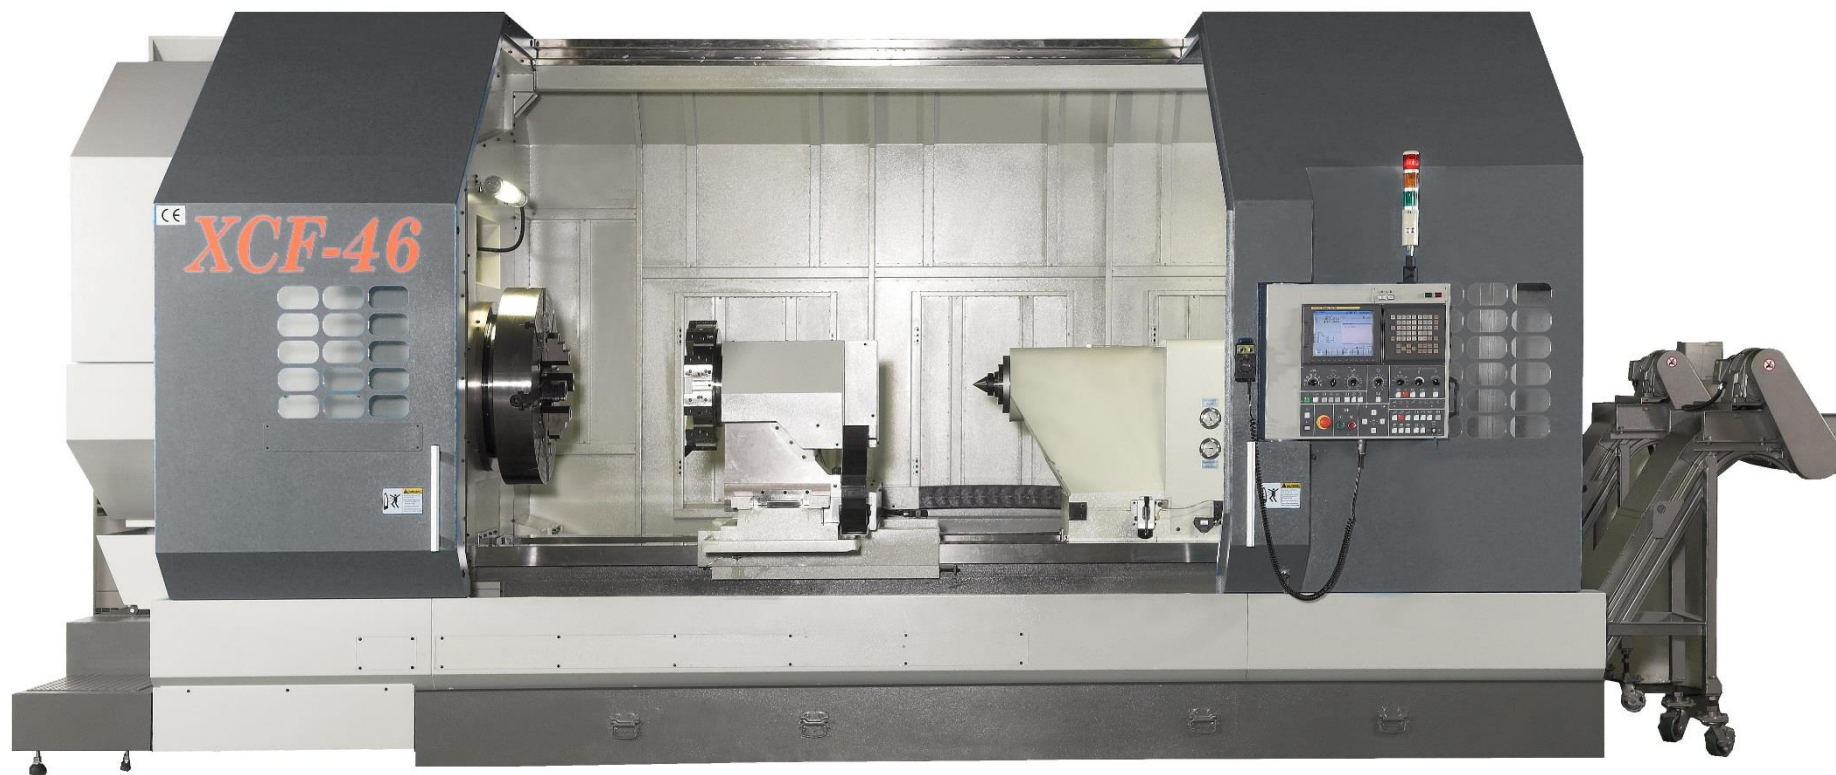

Standardní provedení

- Řídicí systém Fanuc Oi-TD s 10,4“ obrazovkou
- Dílenské programování Fanuc Manual Guide i
- 4-polohová nožová hlava
- Kabinové krytovaní
- CE provedení dle platných norem
- Návod k obsluze a programování v ČJ
- Rozhraní řídicího systému v ČJ
- Elektrický rozvaděč s tepelným výměníkem
- Systém chlazení obrobku
- 3 – barevná signální lampa stavu stroje

Volitelné příslušenství

- Další sada tvrdých čelistí
- Další sada měkkých čelistí
- Automatické ovládání dveří
- Odsávání mlhoviny
- Odlučovač oleje
- Nástrojová sonda
- Pistol na oplach pracovního prostoru
- Jiné sklíčidlo
- Automatické vypnutí stroje
- Držák pevných nástrojů
- Hydraulická luneta
- Chlazení 6 bar

Specifikace:	XCF-46	XCF-56
Oběžný průměr nad ložem	1120 mm	1400 mm
Oběžný průměr nad suportem	750 mm	1000 mm
Vzdálenost mezi hroty	2000~8000 mm	
Šířka lože	840 mm	
Otáčky vřetena	A2-15: 1-700 ot/min (opce) 1-500 ot/min	
Převodové stupně	3	
Zakončení vřetena	A2-11; Opce: A2-15, A2-20	A2-11; Opce: A2-15, A2-20, A2-28
Motor vřetena	22/26/ kW Opce: 30/37 kW	
Vrtání vřetena	Ø230 mm	
	Opce: Ø 318 mm	Opce: Ø 318 mm - Ø 535 mm
Typ revolverové hlavy	Hydraulická / Servo	
Počet poloh revolverové hlavy	4 nebo 10	
Průřez nástroje	50/32 mm	
Průměr nástrojového držáku	50 mm	50 mm Opce: 60 mm
Pojezd v ose X	560+25 mm	650+50 mm
Pojezd v ose Z	2300~8300 mm	
Rychloposuv v ose X	12 m/min	
Rychloposuv v ose Z	8 m/min	
Průměr kuličkového šroubu v ose X	50 mm x P10	
Průměr kuličkového šroubu v ose Z	63 mm X P10 (nad 6m 80mm x P10)	
Průměr pinoly koníku	235 mm	
Vysuv pinoly koníku	250 mm	
Kužel pinoly koníku	MT #6	
C-osa (zvláštní příslušenství)		
Nožová hlava	Servo VDI50, 12-poloh	
Motor	7.5/11 kW	
Rychlost	5,000 ot/min	
Rozlišení vřetena	0.001°	
Y-osa (zvláštní příslušenství)		
Pojezd	+/-110 mm	
Rychloposuv	12 m/min	
Průměr kuličkového šroubu	40mm x P10	
Šířka vodících ploch	254 mm	
MOTORY		
Hydraulické čerpadlo	3.75 kW	
Čerpadlo chladící kapaliny	6 bar	