


VR 50 ►

radiální sloupová vrtačka
včetně dopravy a instalace


Cena stroje: 380.000,- Kč

Standardní vybavení:


- Pracovní osvětlení
- Systém chlazení obrobku
- Pevná vrtací kostka (stůl)
- Návod k obsluze v ČJ
- Hydraulické zpevnění vřeteníku
- Hydraulické zpevnění sloupu
- Hydraulické zpevnění ramene
- Hydraulická spojka
- Automatické nastavení hloubky vrtání
- CE provedení

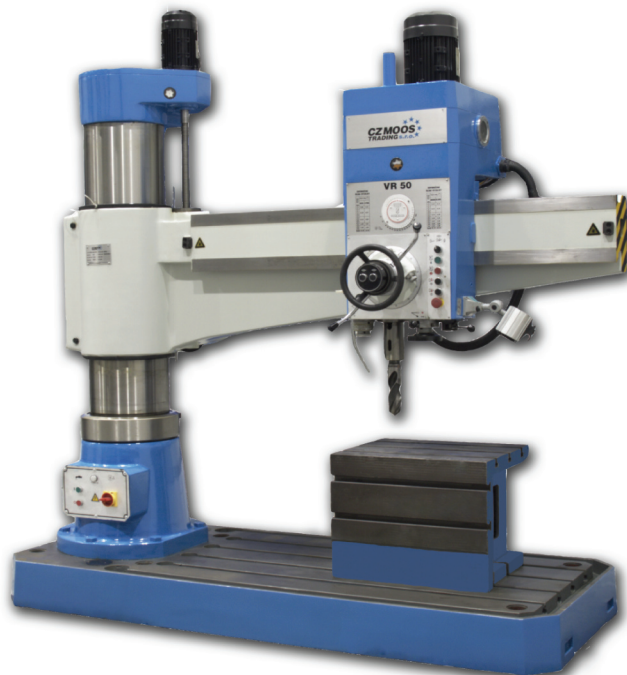

Základna a pracovní kostka VR 50

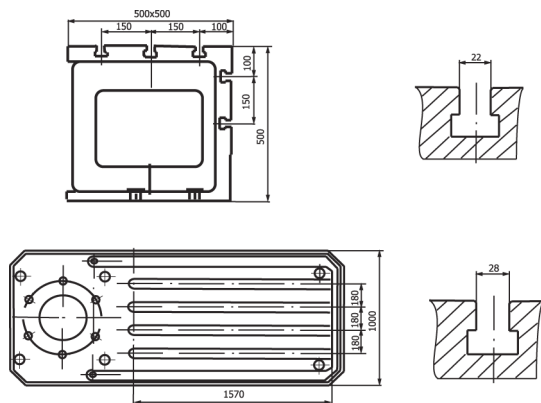

Základna a pracovní kostka VR 63

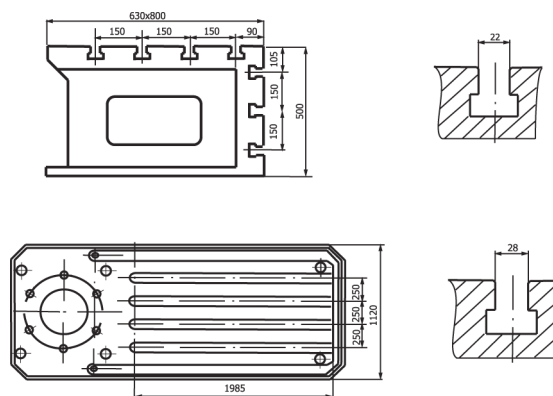

Model		VR 35	VR 40	VR 50	VR 63	VR 80	VR 100	VR 132
Max. průměr vrtání (mm)		35	40	50	63	80	100	132
Vzdálenost vřeteno sloup (mm)	Max	1000	1285	1600	2000	2530	3150	4200
	Min	300	290	350	450	530	570	600
Vzdálenost od špičky vřetena k ploše základny (mm)	Max	1000	1100	1270	1650	2050	2500	2560
	Min	230	230	370	450	600	750	750
Pojezd vřetena (mm)		280	250	315	400	450	500	560
Kužel ve vřetenu		4#	4#	5#	5#	6#	6#	Metrický 80
Otáčky vřetena (ot/min)		40 -1928	40 -1500	25 -2000	25 -1600	16 -1250	8 - 1000	6.3 - 800
Počet převodových stupňů		12	8	16	16	16	22	22
Rozsah rychlosti posuvu vřetena (mm/ot.)		0.09-0,84	0.10-42	0.04-3.20	0.04-3.20	0.04-3.20	0.06-3.2	0.06-3.2
Rozsah rychlostech stupňů posuvu vřetena		6	4	16	16	16	16	16
Rozměr vrtací kostky (mm)		-	500×400	500×630	630×800	750×1000	800×1250	850×1350
Pojezd vřeteníku (mm)		700	995	1250	1550	2000	2580	3600
Výkon hlavního motoru (kW)		2,2	3	4	5.5	7.5	15	18.5
Čistá váha stroje (kg)		1600	1800	3500	7300	10500	20000	29000
Celkové rozměry (d×š×v) (mm)		1770×800×2059	2000×870×2350	2500×1070×2880	3080×1250×3245	3730×1400×4835	4650×1630×4525	6075×2000×4850